


HR8860A 程控电动转台

用户手册 (V1.0.1)

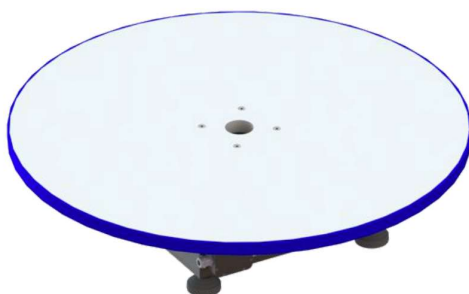

.

北京恒睿天元科技发展有限公司

2020 年 9 月

一、简介

HR8860A 程控转台适应用电磁屏蔽室。转台除动力单元外，主体圆盘采用非金属(PVC)。底部平台及动力机构采用金属材料（高度<170mm）。负载能力强，运行平稳，不晃动。启停平稳，加减速速度曲线合理。

二、技术参数：

转台直径：0.5m（0.5m~0.8m 依用户需要定制）

运行角度：-200° ~ 400°

运行速度：0.1 rpm ~ 2.5 rpm(1° /s~15° /s)

位置误差：±0.5°

负载能力：max. 100kg（中心参重）

驱动电机：DC 步进电机

升降传动：齿轮

圆盘中心孔：50mm

电磁干扰：GB9254（等同 CISPR22 CLASS B）

通信接口：光纤

远程控制器：型号:HR6610

供电：AC 220V _4A

重量：25kg