

HR9124 双锥天线

30M - 300MHz, 10W

用户手册 (V1.0.1)



北京恒睿天元科技发展有限公司

一、简介

HR9124 是一个带有级联匹配 Balun 的 4:1 Balun 天线柄及双锥振子组成。是一款用于 EMC、汽车电子、军标等的辐射抗扰度测试的双锥天线。



二、质保声明

本天线保修期为 2 年，保修期内，因正常使用引起的故障，由我公司免费维修。用户需支付将产品退回至维修部门的运费和保险费，而将维修好的产品交付给用户的费用由我公司支付。


二、特性

- 频率范围：30MHz~300MHz
- 安装管：22mm 直径，长度 580mm
- 振子两端总长度：1.32m
- 接口阻抗：50Ω
- 射频接口类型：N female
- 安装方式：夹管（22mm）


三、清单

序号	名称	数量	备注
1	双锥天线	一套	标配
2	射频线 5 米	一根	标配
3	22mm 夹具	一只	选配
4	天线支架	一套	选配

四、相关曲线

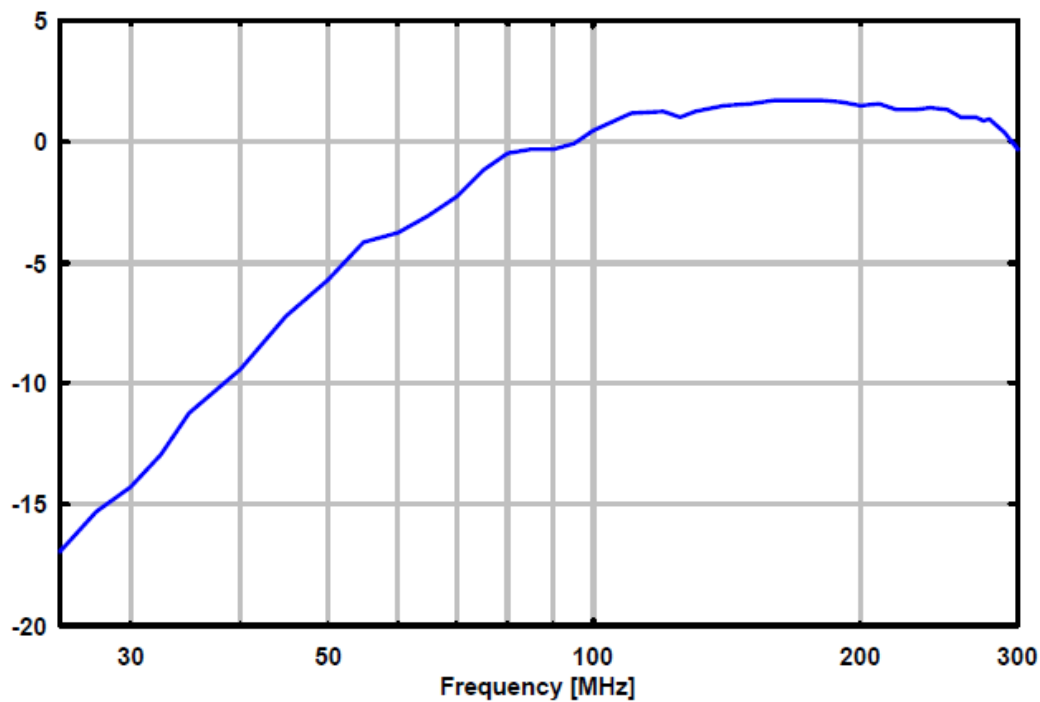

天线增益 (dBi)

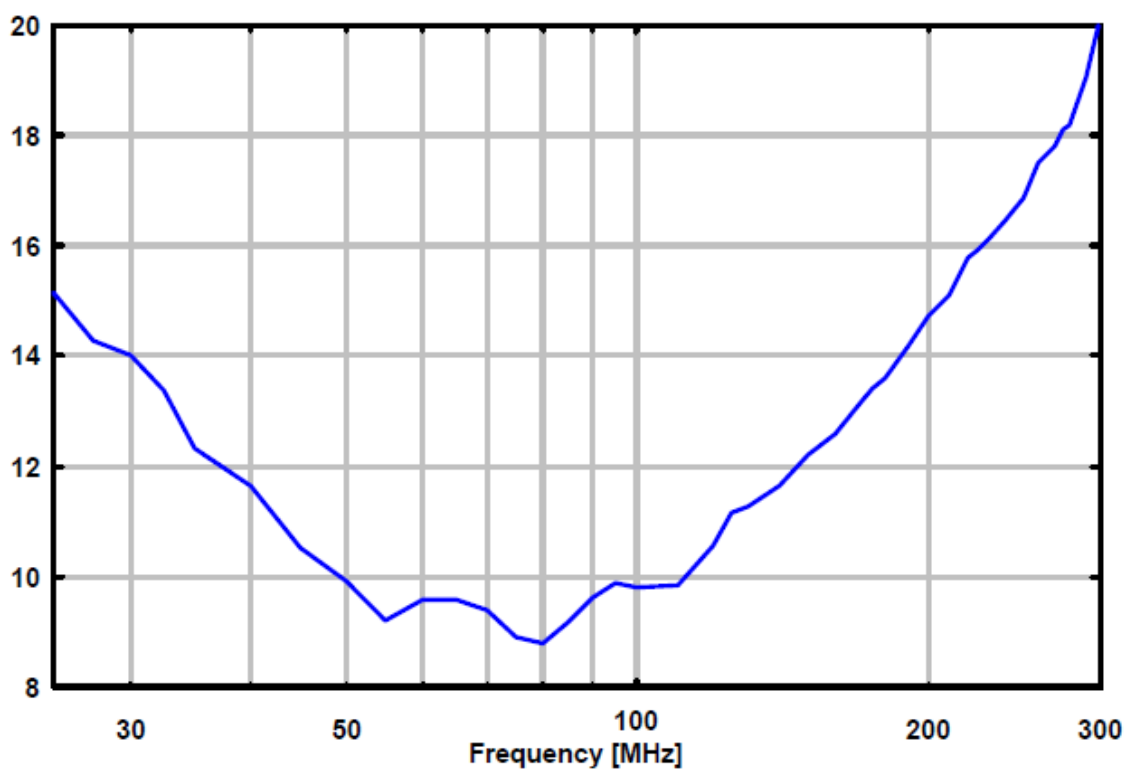

天线因子 (dB/m)